
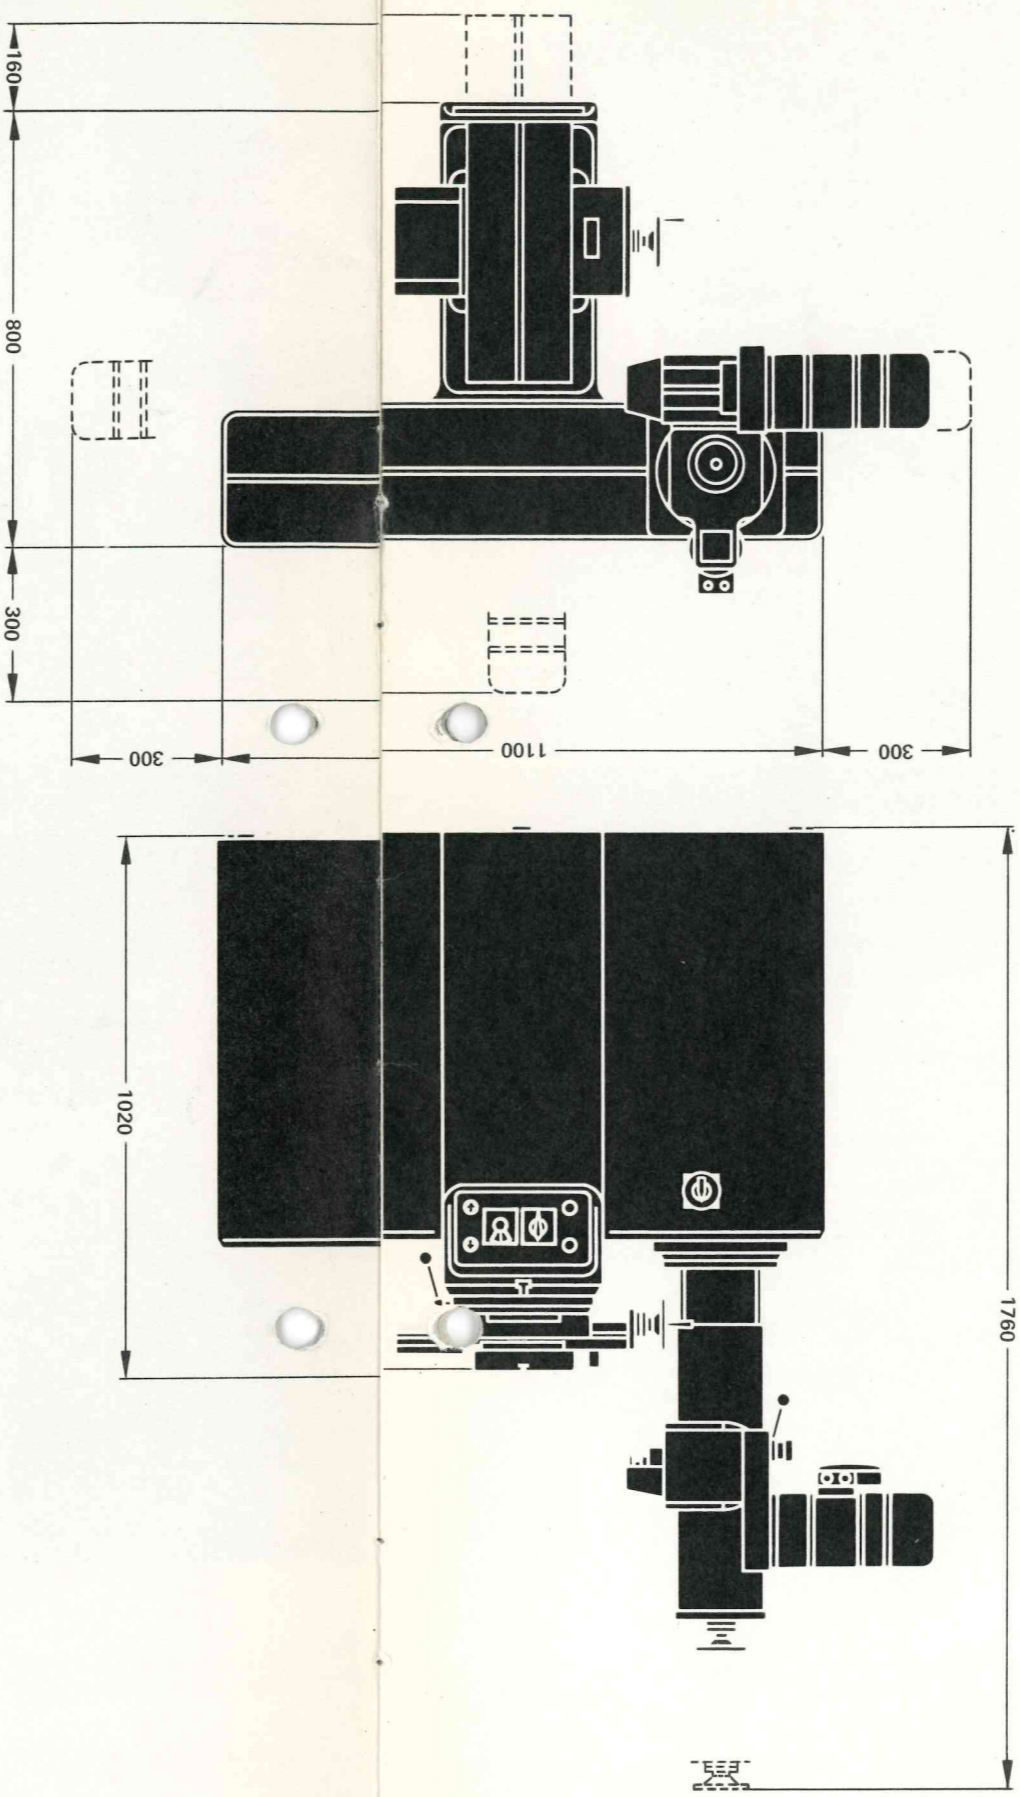


Daten und Maße

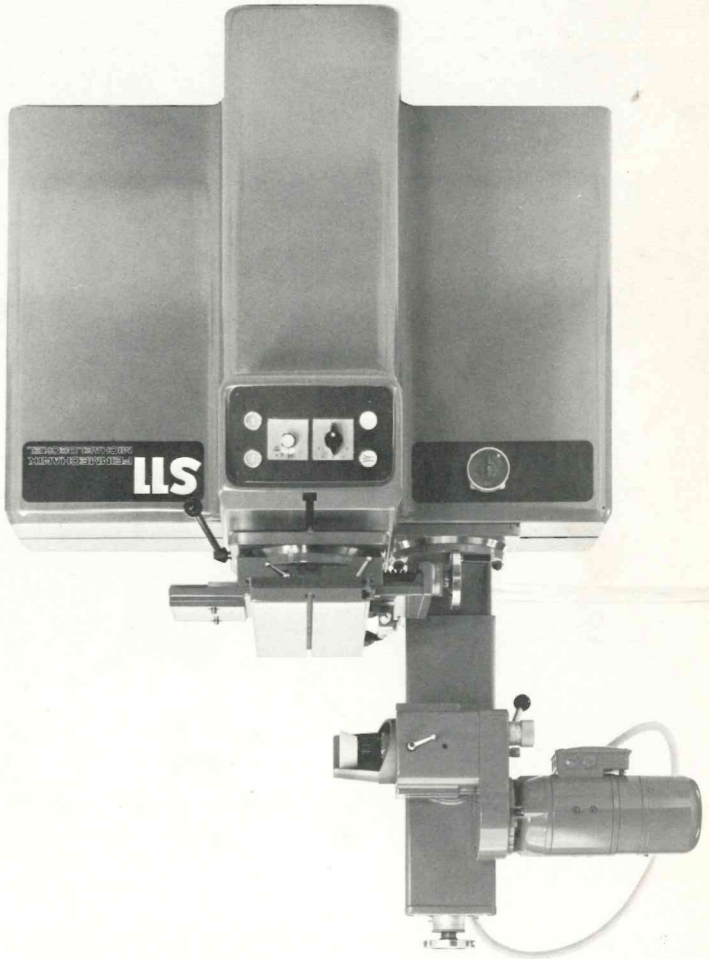

Spannbereich

| | |
|--|--------|
| größte Werkzeugdurchmesser zwischen Spitzen: | 238 mm |
| Reistöcke am Werkzeugschlitten | 338 mm |
| Reistöcke mit Zwischenlager am Werkzeugschlitten | 338 mm |
| Universal-Teilkopf und Reitstock mit Zwischenlager am Werkzeugschlitten | 338 mm |
| größter Werkzeugdurchmesser bei fliegender Aufspannung im Universal-Teilkopf | 620 mm |
| größte Werkzeuglängen zwischen Spitzen: | |
| Reistöcke am Werkzeugschlitten | 380 mm |
| Reistöcke mit Zwischenlager am Werkzeugschlitten | 940 mm |
| Universal-Teilkopf und Reitstock mit Zwischenlager am Werkzeugschlitten | 530 mm |
| T-Nuten Maschinenständer | 12 mm |
| T-Nuten Schiefkopf, Werkzeugschlitten und Zubehör | 8 mm |

Bewegungsbereich

| | |
|--|--------|
| Schleifhub | 190 mm |
| Schleifhub beim Spiralschleifen | 190 mm |
| Querverstellung Werkzeugschlitten | 100 mm |
| Senkrechverstellung Schiefkopf | 325 mm |
| Längsverstellung Schleifspindel | 5 mm |
| Großverstellwege: | |
| Werkzeugträger | 220 mm |
| Schleifkopfträger | 800 mm |
| Universal-Teilkopf auf Werkzeugschlitten | 330 mm |
| Schwenkwinkel: | |
| Schleifkopfträger | 360° |
| Werkzeugträger | 360° |

Schleifspindel

| | |
|------------------------------|-------------|
| Leistung des Antriebsmotors: | 0,7/0,85 kW |
| Drehstrom | 1,3 kW |
| Gleichstrom | |

Drehzahlen der Schleifspindel:

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Drehstromantrieb polumschaltbar | 4000/8000 min ⁻¹ |
| Gleichstromantrieb stufenlos | 2000-10000 min ⁻¹ |
| größter Trennscheibendurchmesser | 125 mm |
| größter Trennscheibendurchmesser | 200 mm |

Hauptabmessungen

| | |
|--|----------------|
| Länge | 1100 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | max. 1760 mm |
| Gewicht | 500 kg |
| Platzbedarf (einschließlich Bedienung) | 2500 x 2300 mm |
| Elektrischer Anschlußwert | 2 kW |

Wir sind ständig bemüht unsere Produkte zu verbessern und müssen uns deshalb technische Änderungen vorbehalten.

- 1 Normalzubehör
- 1 Schutzhaube für Schleifscheiben bis Ø 125 mm
- 1 Schutzhaube für Schleifscheiben bis Ø 80 mm
- 1 Aufsatzfutter
- 1 kegelige Topfschleifscheibe
- 1 Satz Schlüssel
- 1 Kanister Lagerschmieröl
- 1 Betriebsanleitung